


# 取扱説明書 ご使用上の注意

本取扱説明書は、以下の「条件」にご同意いただいたうえでご利用ください。

- 1.取扱説明書の著作権は、株式会社クレイツ（以下「弊社」と言います）が有しておりますので、お客様は弊社の許可なく、取扱説明書の内容の一部、または全部を複製、改変したり、頒布、送信することはできません。
- 2.お客様は非営利目的に限り、取扱説明書をダウンロード、使用することができます。
- 3.お客様がダウンロード、使用する際は、このご使用上の注意と一緒に付す必要があります。
- 4.取扱説明書は、主に商品が発売された当初のものを使用しています。したがいまして、サービス窓口の連絡先や受付時間などが変更されている場合があります。また、重要な内容が変更された際は、弊社の判断により、予告なく取扱説明書の内容を発売当初のものから変更する場合がありますが、あらかじめご了承ください。
- 5.商品・仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。取扱説明書の記載内容と、お客様がお持ちの商品の仕様に相違がある場合は、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口（フリーダイヤル ☎ 0120-33-9012）へ直接お問い合わせください。
- 6.取扱説明書に記載する安全上のご注意は、法的規制などの変化に応じて変更する場合があります。お持ちの製品の取扱説明書に記載している安全上のご注意についてのご質問などございましたら、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口へ直接お問い合わせください。
- 7.取扱説明書は商品をご購入いただいたお客様のための資料です。掲載している取扱説明書について、購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合があります。あらかじめご了承ください。

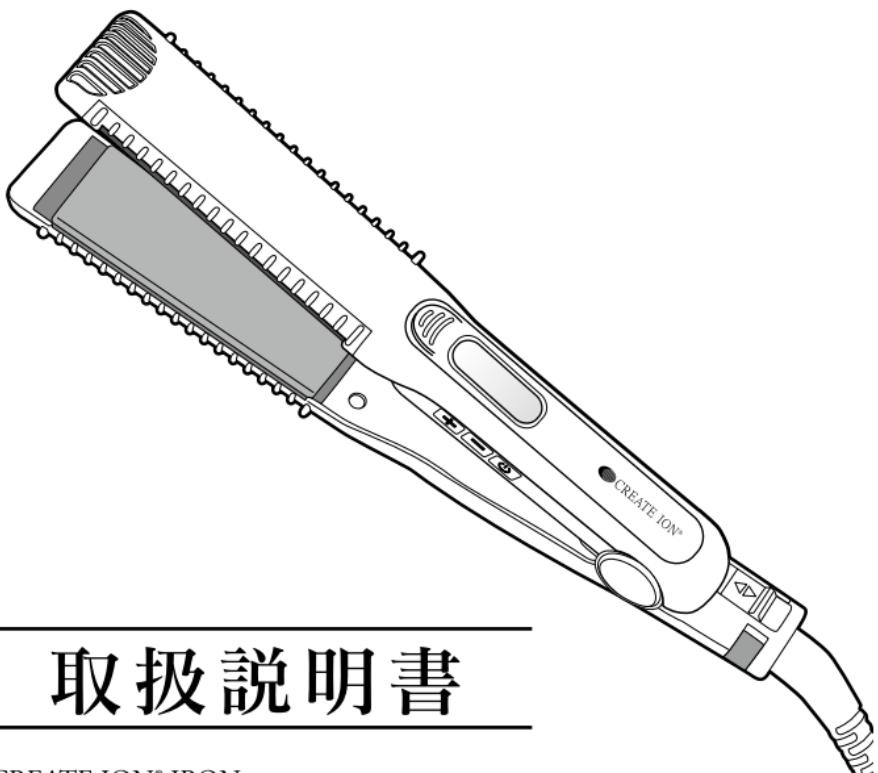

## 取扱説明書

CREATE ION® IRON

**KLEIN STRAIGHT**

海外兼用

クレイツイオン® アイロン クライン ストレート  
(RCIS-G02W)

- この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用の前には、必ず「安全上のご注意」をお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

### ⚠ ご注意

このヘアアイロンは、最高温度が200°Cと、大変高温になっております。やけど防止のため、ご使用には十分にご注意ください。

# もくじ

---

安全上のご注意 .....	2~4
各部の名称 仕様 .....	5
クレイツイオン® 加工プレート (クッション機能搭載) コントローラー部 .....	6
温度表示ディスプレイ 開閉ロック機能 .....	7
ご使用の前に .....	8
基本的な使い方 .....	9
特にご注意ください お手入れのしかた 収納するときのご注意 .....	10
海外でご使用する前に .....	11・12
ご使用後は お客様ご相談窓口 個人情報のお取扱いについて .....	13
無料保証規定 .....	14

---

# 安全上のご注意

- \*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- \*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。  
また、注意事項は次のように区分しています。

いざれも、安全に関する重要な内容ですので  
必ず守ってください。



## 警告

誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性があるもの。



## 注意

誤った取扱いをしたときに、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの。

### 絵表示の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。  
(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強調したり指示したりする内容を告げるものです。(左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く)

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

# ⚠ 警告



- 分解や改造は絶対にしないでください。  
ケガや感電、火災の原因になる恐れがあります。



- プレート部分は高温になっていますので、使用中や  
使用直後は直接肌に触れさせないでください。  
やけどの恐れがあります。



- 単相100-240VAC以外では使用しないでください。  
火災、感電の原因になる恐れがあります。

- 子供だけで使わせたり、乳幼児への使用はしないで  
ください。また子供や乳幼児が手の届くところに保管  
しないでください。  
やけど、感電、ケガをする恐れがあります。



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの  
差し込みがゆるいときは使用しないでください。  
感電、ショート、発火の原因になる恐れがあります。



- 水につけないでください。また、浴室内やぬれた手で

使用しないでください。

ショート、感電の原因になる恐れがあります。




- 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコン  
セントから抜いてください。  
火災や事故の原因になる恐れがあります。

# ⚠ 注意

	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、挟み込んだりしないでください。 また、重い物を載せたりしないでください。 火災、感電の原因になる恐れがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 絶対にコードを本体に巻き付けて収納しないでください。 ショート・断線の原因となります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 器具のお手入れの際は、シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しないでください。 器具を傷め、故障の原因になる恐れがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 整髪以外の使用はおやめください。 やけどや火災、故障の原因になる恐れがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 通電したまま放置しないでください。また、プレート部分が熱いうちに布団や紙など燃えやすいものの上や付近に置かないでください。 火災の原因になる恐れがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 落としたり、ぶつけたりしないでください。 感電、発火の原因になる恐れがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 浴室や湿気の多い所(洗面台の上など)に置かないでください。 絶縁劣化により感電や火災の恐れがあります。</li></ul>

# 各部の名称

## ■本体

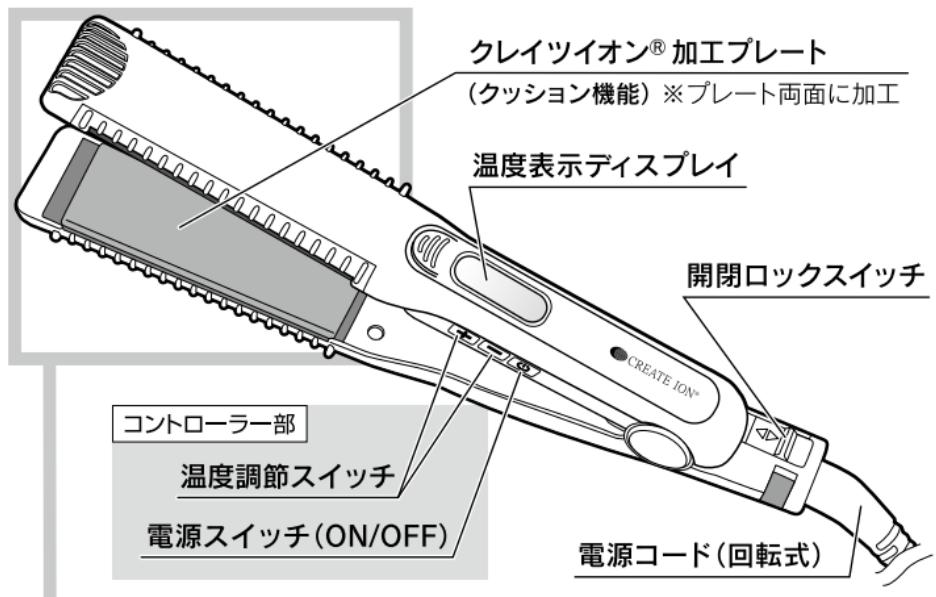

## △高温部注意

プレート部分は大変高温になります。絶対に触らないでください。やけどの恐れがありますので、誤って手や顔、耳、頭皮などに直接触れる事のないよう、十分に注意してご使用ください。尚、長時間ご使用になると、プレート周辺も熱くなりますのでご注意ください。

## 電源プラグ



# 仕様

型 名	RCIS-G02W	本体重量	約 165g(コード込 約280g)
電 源	単相100~240VAC	サイズ	約 L225×H30×W30mm
消費電力	30~40W	コードの長さ	約 2.0m
プレート表面温度	約120~200°C (5段階温度調節)	加工仕上	プレート部:クレイツイオン®加工


※VAC:Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です) 生産国／中国  
※品質改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

<アイロン本体材質> PC、PA、PET、アルミニウム、ステンレス

# クレイツイオン® 加工プレート (クッション機能搭載)

## ●クレイツイオン® 加工プレート

プレート表面に「クレイツイオン®」加工を採用。髪滑りが良く、ツヤのあるしなやかな髪に仕上げます。

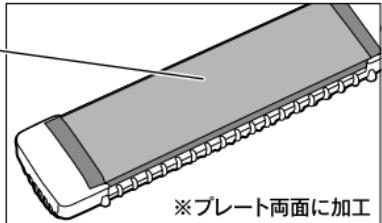

## ●クッション機能…プレート部に内蔵されたクッション機能がスタイリング時の毛髪へのダメージを軽減します。

## コントローラー部

### ●温度調節スイッチ


120℃～200℃まで20℃毎の5段階温度調節が可能。

○設定温度を  
上げる…

＋スイッチを押す → 20℃上昇

○設定温度を  
下げる…

－スイッチを押す → 20℃下降



### ●電源スイッチ(ON/OFF)

電源を入れる(あるいは切る)ときにスイッチを長押ししてください。

安全にお使い  
いただくために


使用後は必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や事故の原因になる恐れがあります。

# 温度表示ディスプレイ

## ● 温度表示ディスプレイ

電源を入れたとき、または温度設定を行ったときに温度表示ランプが点滅します。

プレート内部のヒーター温度が設定温度に達すると、表示が点滅から点灯に変わります。(高い温度から低い温度に設定した場合も点滅表示)



設定温度を160°Cにした場合は、上図のように黄色ランプ点滅(もしくは点灯)

※電源を入れた最初の画面は180°Cの設定になっています。

(電源スイッチをOFFにして電源プラグを抜かずに、再度電源スイッチをONにした場合は最後に設定した温度が表示されます。)

〈表示例〉	200	200°C 設定	赤	ランプが点灯
	180	180°C 設定	オレンジ	ランプが点灯
	160	160°C 設定	黄色	ランプが点灯
	140	140°C 設定	緑	ランプが点灯
	120	120°C 設定	青	ランプが点灯

※温度表示ディスプレイの温度とプレート表面の温度は、温度調節の際に若干のタイムラグが生じことがあります。

※最後のスイッチ操作から約1時間後に、自動的に電源がOFFになります。

電力供給区域により、多少の誤差が生じる場合がございます。


※使用中ヒーターに異常が発生した際は、温度表示ディスプレイが点滅表示となります。

# 開閉ロック機能

開閉ロックスイッチで、使用後アイロンを閉じた状態で収納することができます。


## アイロンをご使用になるときは

開閉ロックスイッチをコード側にスライドするとプレートが開き、ロック解除ができます。

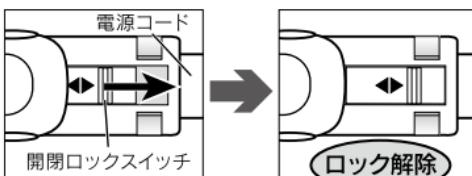

## アイロンを閉じるときは

プレートを閉じた状態で開閉ロックスイッチを本体側にスライドするとロックします。

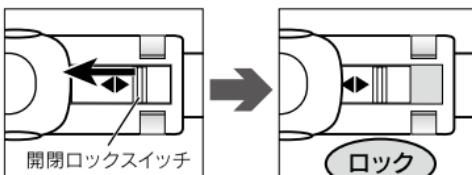

※アイロンを閉じた状態にしてからスライドさせてください。



注意

- プレートをロックした状態で、無理にプレートを開かないでください。故障の原因となります。
- 必ず、プレートが冷めてから、プレートをロックしてください。故障や火災の原因となりますので、プレートが熱いままで、収納しないでください。
- アイロンご使用時は必ず、開閉ロックを解除した状態で、ご使用ください。

# ご使用の前に

## ご使用の前に

- 髪は必ず乾かしてからご使用ください。

(美しくスタイリングできないだけでなく、髪を傷めてしまう場合があります。)

- フィニッシング剤・セット剤等はアイロンの後に使用してください。

(プレート部分に汚れが付着し焦げ付きの原因及び故障の原因となる恐れがあります。)

## ご使用中は

火災・やけど・破損の恐れがありますので、下記事項を必ずお守りください。



注意

- 毛髪を挟み込んだ後は、髪を傷める恐れがありますので、長時間放置しないでください。
- スタイリング中は、プレート及びプレート周辺部分は大変高温になります。やけどの恐れがありますので、誤って手や顔、耳、頭皮などに直接触れないようご注意ください。
- スタイリング中にアイロンを台や机などの上に置くときは、水平な場所に置き、燃えやすいもの、熱に弱いものから離して置いてください。また、プラスチックなど燃えやすい台や机の上には置かないでください。

## ご使用後は

火災・やけど・破損の恐れがありますので、下記事項を必ずお守りください。



注意


- 使用後は必ず電源スイッチをOFFにして電源を切り、温度表示ディスプレイが消灯したのを確認してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体が完全に冷めるまで、プレート及びプレート周辺部分に触れないようご注意ください。やけどの恐れがあります。
- 本体が完全に冷めた後、収納してください。周囲のものを変形させる恐れがあります。
- プレート部分に汚れが付着しないよう定期的にお手入れをしてください。プレート部分に汚れが蓄積すると焦げ付きの原因となり、「滑り」「性能の低下」を招きます。使用後は必ず、本体が冷めたのを確認してから、プレートの汚れを拭き取って保管ください。  
※お手入れのしかたは、P10をご覧ください。

# 基本的な使い方

## ①開閉ロックを解除して、プレートを開く。

## ②電源プラグをコンセントに差し込み、 電源スイッチをONにする。

(電源を入れると最初の設定は180°Cになっています。)



## ③温度調整スイッチで希望温度に設定する。

\* 温度設定は120°C~200°Cまで、20°C毎に設定できます。


(細毛の方やダメージが気になる方は160°C以下で  
ご使用することをおすすめします。)

## ④毛束を取り、プレートの中央に髪を挟む。

\* 毛束が多いと、きれいに仕上がりません。

均一に伸ばすためにも3~5cm幅が目安です。

\* やけどの恐れがありますので、プレート及びプレート周辺の  
高温部分が地肌に触れないよう、注意してご使用ください。



## ⑤髪を挟んだまま、アイロンをまっすぐ毛先へと滑らす。

好みのスタイルに仕上がるなかった場合は、もう一度アイロンを通します。

\* 滑らせる途中、一部分に3秒以上、止めないでください。

\* 高温設定(180°C以上)で長時間、もしくは3秒以上同じ部分にアイロンをあて続けると、  
髪を傷めてしまう恐れがあります。

\* 縮毛(強くせ毛)は伸びにくい場合があります。

## 毛先のカールアレンジも可能!


「基本的な使い方」にならい、引き出した毛束をアイロンで挟み、作りたい  
カールに合わせて手首を返したまま  
毛先へ向かってスライドさせると右図  
のような毛先のカールが可能です。

※毛先のイメージ図



## ⑥ご使用後は、電源スイッチを「OFF」にし、 電源プラグをコンセントから抜く。

\* 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに  
必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。




# 特にご注意ください

- 本体にコードを巻き付けて収納する事は絶対におやめください。  
断線の原因になり非常に危険です。

- お子様の手の届かない所にて保管・ご使用ください。

本体にコードを巻き付けて収納すると、特にこの部分に負荷がかかり、断線の恐れがあります。

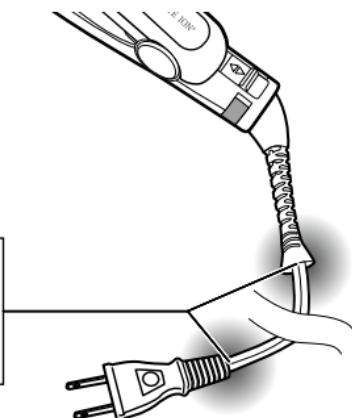

## お手入れのしかた

必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れをしてください。

- 故障の原因になりますので、絶対に水洗いをしないでください。
- 本体表面の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。  
ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- プレート部に汚れが付着した場合は、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。
- 長時間使用しない場合は、汚れをきれいに拭き取って、風通しの良い場所で保管してください。



プレート部に汚れが蓄積すると焦げ付きの原因になり、「滑り」「性能の低下」を招きます。使用後は必ず、本体が冷めたのを確認してから、プレートの汚れを拭き取って保管ください。

## 収納するときのご注意

- 収納するときは、必ず下記項目を確認してから収納してください。
- ①必ず電源スイッチをOFFにして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いている。
  - ②本体及びプレート周辺部が完全に冷めている。
  - ③本体にコードを巻き付けていない。

※上記の項目を守っていただけない場合、やけど・火災の原因や故障・破損を引き起こす恐れがあり、また、周囲のものを変形・変色させる恐れがあります。

# 海外でご使用する前に

〈世界の主な国・地域の電圧とプラグの一覧表〉

- この商品は単相100-240VAC電源をご使用いただけます。
- A-2プラグの地域については、プラグアダプターを必要としません。
- C-2、B-3、O、B-F(S-3)の地域については、別途プラグアダプターをご使用ください。
- 国によっては、同じ国でも地域・ホテルにより電圧、プラグ形状が異なる場合があります。また、一部地域で工業用電源(380V等の高圧電源)が家庭内やホテル内に引き込まれています。現地で十分ご確認のうえご使用ください。
- プラグアダプターは、最後までしっかりと差し込んでご使用ください。

※VAC:Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です)

## ■プラグの種類

※本製品は単相100-240VAC対応となり、以下のプラグの差し替えのみで海外でのご使用が可能です。

**A-2**  
(アメリカンタイプ)

商品の  
プラグ形状

**C-2**  
(ヨーロピアンタイプ)



**B-3**  
(U.Kタイプ)



**O**  
(オーストラリアンタイプ)



**B-F(S-3)**  
(U.Kタイプ)



地域	国名・地域	Countries Regions	電圧 Voltage	プラグ plug
ア	アフガニスタン	Afghanistan	220	C-2,B-3
	インド	India	230/240/250	C-2,B-3,BF(S-3)
	インドネシア	Indonesia	127/220/230	A-2,C-2,B-3,BF(S-3)
	カンボジア	Cambodia	120/220	C-2
	シンガポール	Singapore	110/230	B-3,BF(S-3)
	スリランカ	SriLanka	230/240	C-2,B-3
	タイ	Thailand	220/240	A-2,C-2,BF(S-3)
	中国台湾	Taiwan,China	110/220	A-2,0
	大韓民国	Korea	100/110/200/220	A-2,C-2,BF(S-3),0
	中華人民共和国	China	110/220	A-2,C-2,B-3,BF(S-3),0
ジ	日本	Japan	100	A-2
	ネパール	Nepal	110/220	C-2,B-3,BF(S-3)
	バングラディッシュ	Bangladesh	230	C-2,B-3
ア	パキスタン	Pakistan	220/230	A-2,C-2,B-3
	ミャンマー	Myanma	230	A-2,C-2,B-3
	フィリピン	Philippines	110/115/220/230/240	A-2,C-2,B-3,BF(S-3),0
ア	ブータン	Bhutan	220	C-2
	ブルネイ	Brunei	240	C-2,BF(S-3)
	ベトナム	Viet-Nam	110/120/220/230	A-2,C-2
	中国香港	HK,China	200/220	C-2,B-3,BF(S-3)
	中国澳門	Macao,China	115/127/220	A-2,C-2,B-3
	マレーシア	Malaysia	240	C-2,B-3,BF(S-3)
	モンゴル	Mongol	220	C-2,B-3,BF(S-3)
	ラオス	Laos	220	A-2,C-2
	アメリカ	U.S.A	120/208/240	A-2
	カナダ	Canada	120/208/240	A-2,BF(S-3)
北米	ハワイ	Hawaii	120/208/240	A-2
	アイスランド	Iceland	220	C-2
	アイルランド	Ireland	220	C-2
	イギリス	England	240	B-3,BF(S-3),0
	イタリア	Italy	125/220	C-2
	オーストリア	Austria	220	C-2,B-3
	オランダ	Netherlands	220/230	C-2
	ギリシャ	Greece	220/230	C-2,B-3
	ジブラルタル	Gibraltar	240	BF(S-3)
	スイス	Switzerland	220/230	C-2,B-3,BF(S-3)
ヨ	スウェーデン	Sweden	220/230	C-2
	スペイン	Spain	127/220	A-2,C-2
	旧ソビエト連邦地域	U.S.S.R	127/220	A-2,C-2
ロ	チェコ	Czecho	220	C-2
	デンマーク	Denmark	220/230	C-2
	ドイツ	Germany	127/220/230	C-2
ツ	ノルウェー	Norway	230	C-2
	ハンガリー	Hungary	220	C-2
	フィンランド	Finland	220/230	C-2
パ	フランス	France	127/220/230	C-2,0
	ブルガリア	Bulgaria	220	C-2
	ベルギー	Belgium	127/220	C-2
	ポーランド	Poland	220	C-2,B-3
	ポルトガル	Portugal	220/230	C-2,B-3
	マルタ	Malta	240	BF(S-3),B-3
	マヨルカ	Majorca	127/220	C-2

地域	国名・地域	Countries Regions	電圧 Voltage	プラグ plug	地域	国名・地域	Countries Regions	電圧 Voltage	プラグ plug
ヨーロッパ	モナコ	Monaco	127/220	C-2	ガーナ	Ghana		250	C-2
	旧ユーゴスラビア地域	Yugoslavia	220	C-2	ガボン	Gabon		220	C-2,BF(S-3)
	ルーマニア	Romania	220	C-2	ガンビア	Gambia		220	C-2,BF(S-3)
	ルクセンブルグ	Luxembourg	120/220	C-2	ギニア	Guinea		220	C-2
	オーストラリア	Australia	240/250	O	ケニア	Kenya		240	C-2,B-3,BF(S-3)
	グアム	Guam	110/120/240	A-2	コートジボアール	Ivory Coast		220	C-2,B-3
オセアニア	サイパン	Saipan	110	A-2	コンゴ人民共和国	Congo		220	C-2
タヒチ	Tahiti		110/127/220	A-2,C-2	ザイール	Zaire		220	C-2
トンガ	Tonga		240	O	サンビア	Zambia		230	B-3,BF(S-3)
ニューカレドニア	New Caledonia		220	C-2,B-3	シェラ・レオネ	Siera Leone		230	C-2,B-3,BF(S-3)
ニュージーランド	New Zealand		230/240	O	スードン	Sudan		240	C-2,B-3
パプアニューギニア	Papua New Guinea		240	O	スワジーランド	Swaziland		230	B-3
斐ジー	Fiji		120/240	A-2,C-2,O	赤道ギニア	Egatorial Guinea		220	C-2,B-3
西サモア	Western Samoa		230	O	セネガル	Senegal		127	C-2,B-3,BF(S-3)
中南米	アルゼンチン	Argentina	220/225	C-2,BF(S-3),O	ソマリア	Somalia		110/220	C-2,B-3,BF(S-3)
	ウルグアイ	Uruguay	220	C-2,BF(S-3)	タンザニア	Tanzania		230	B-3,BF(S-3)
	エクアドル	Ecuador	110/120/127	A-2	チャド	Chad		220	C-2
	エル・サルバドル	El Salvador	110	A-2	中央アフリカ共和国	Central Africa		220	C-2,B-3
	キューバ	Cuba	110	A-2,C-2,BF(S-3)	チュニジア	Tunisia		220	BF(S-3),B-3,C-2
	ギアナ	Guyana	110/220	A-2,B-3,BF(S-3)	トーゴ	Togo Rep.		220	C-2
	グアテマラ	Guatemala	120	A-2,B-3,BF(S-3)	ナイジェリア	Nigeria		230	B-3,BF(S-3)
	コスタ・リカ	Costa Rica	120	A-2,BF(S-3)	ニジェール	Niger		220	C-2,B-3
	コロンビア	Colombia	110/120/150/240/260	A-2	ブルンジ	Burundi		220	C-2,B-3
	ジャマイカ	Jamaica	110	A-2	ボツワナ	Bostwana		220	C-2,B-3
	スリナム	Surinam	127	C-2	マダガスカル	Malagosy		127/220	C-2
	セントビンセント SLVincen	SLVincen	230	BF(S-3)	マラウイ	Malawi		230	BF(S-3)
	チリ	Chile	220	C-2,B-3	マリ	Mali		220	C-2
	トリニダド・トバゴ	Trinidad-Tobago	115/230	A-2,BF(S-3),O	南アフリカ共和国	South Africa Rep.	220/230/240/250	C-2,B-3,BF(S-3)	
南米	ドミニカ共和国	Dominican Rep.	110/220	A-2,BF(S-3)	モーリシャス	Mouritius		230	C-2,B-3,BF(S-3)
ニカラグア	Nicaragua		120/240	A-2	モーリタニア	Mauritania		220	C-2
ハイチ	Haiti		110/220	A-2	モザンビーク	Mozambique		220	C-2
バージン諸島	Virgin Is.		120	A-2	モロッコ	Morocco	115/127/220	C-2	
バミューダ	Bermuda		120	A-2	リビア、アラブ	Libya,Arab	127/230	C-2,B-3	
バハマ	Bahamas		120	A-2	リベリア	Liberia	120/240	A-2	
バルバドス	Barbados		115	A-2,B-3,BF(S-3)	ルワンダ	Rwanda		220	C-2
パナマ	Panama		110/120	A-2,BF(S-3)	レソト	Lesotho		230	C-2
巴拉グアイ	Paraguay		220	C-2,A-2	アラブ首長国連邦	United of Arab Emirates	220/230/240	C-2,B-3,BF(S-3)	
フランス領ギアナ	French Guiana		220	C-2	イエメン	Yemen		230	C-2,B-3
ブラジル	Brazil		127/220	A-2,C-2	イスラエル	Israel		230	C-2,BF(S-3)
プエルトリコ	Puertorico		120	A-2	イラク	Iraq		220	C-2,B-3,BF(S-3)
ベネズエラ	Venezuela		120	A-2	iran	Iran		220	C-2,BF(S-3)
ペルー	Peru		220/225	A-2,C-2	オマーン	Oman		220	C-2,B-3,BF(S-3)
ホンジュラス	Honduras		110	A-2	カタール	Qatar		240	C-2,B-3,BF(S-3)
ボリビア	Bolivia		110/220	A-2,C-2	キプロス	Cyprus		240	C-2,BF(S-3)
メキシコ	Mexico		120/125/127	A-2	クウェート	Kuwait		240	C-2,B-3,BF(S-3)
エジプトアラブ共和国	Arab Rep.of Egypt		220	C-2,B-3,BF(S-3)	サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220	A-2,C-2,B-3,BF(S-3)	
アルジェリア	Algeria		127/220	A-2,C-2,BF(S-3)	シリア	Syria	115/220	C-2,B-3	
アンゴラ	Angola		220	C-2,B-3	トルコ	Turkey		220	A-2,C-2
ウガンダ	Uganda		240	C-2,B-3,BF(S-3)	バーレーン	Bahrain	110/230	A-2,BF(S-3),C-2	
エチオピア	Ethiopia		220	C-2	ヨルダン	Jordan		220	B-3,BF(S-3)
カナリア諸島	Canary Is.		127/220	C-2	レバノン	Lebanon	110/220	C-2	
カメルーン	Cameroon		220	C-2,B-3					

# ご使用後は

- 本体の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。  
ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- 保管の際は、お子さまの手の届かない所に保管してください。
- 湿気の多い所には保管しないでください。  
故障の原因となります。
- 絶対に電源コードを巻き付けて収納しないでください。  
ショート・断線の原因となります。

## ★長年ご使用のヘアアイロンの点検を！

### ご使用に際してこのようなことはありませんか？

- ヘアアイロンが、温まらないときがある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。
- コードプラグが傷ついたり、コードのねじれが戻らない。
- ご使用中に異常な音や振動がする。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

### ご使用中止並びにお願い

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理を依頼してください。なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

## お客様ご相談窓口

- 商品情報・ご使用方法及び、修理などアフターサービスに関するご相談は下記弊社サービス窓口までご相談ください。

〈サービス窓口〉 電話受付時間／9:00～20:00（土日・祝日対応）

フリーダイヤル

**0120-33-9012**

〒815-0075 福岡県福岡市南区長丘3-25-11

※電話対応は受付のみの場合がございます。

※年末年始・GW等、都合によりお休みを頂くケースがございます。

※受付時間は変更になる場合がございます。変更はホームページ等でご案内させていただきます。

## 個人情報のお取扱いについて

株式会社クレイツは、お問合せやアフターサービスの目的で、お客様よりお預かりいたしました個人情報(氏名・住所など)を、適切に管理・お取扱いいたします。個人情報に関するお問合せは、本書記載の弊社サービス窓口にお問合せください。

# 無料保証規定

※本製品は出張修理対象品ではなく、  
持込修理対象品となります。

- お客様が取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、保証書により無料修理いたします。(但し、付属品は除きます。)
- 無料修理は、商品と保証書をご持参ご提示の上、保証書記入のお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にご相談ください。なお、持込修理の対象商品を直接弊社サービス窓口に送付した場合の送料等はお客様負担となります。
- ご転居・ご贈答品などで、保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼できない場合には、弊社サービス窓口にご相談ください。
- 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますのであらかじめご了承ください。
  - (1) 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
  - (2) 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
  - (3) 取扱いの過誤、落下及びお買上げ後の輸送による故障または損傷。
  - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または破損。
  - (5) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障または損傷。
  - (6) 保証書のご提示がない場合、または保証書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び文字を書きかえられた場合。

5.保証書は再発行しませんので、大切に保存してください。

6.保証書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan.)

## 保証とアフターサービス

### 【保証書について】

保証書はお買上げ商品に添付されており、必ず「販売店名、お買上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

### 【補修用性能部品の保有期間】

弊社はこの クレイツイオン® アイロン クライン ストレート の補修用性能部品を製造終了後5年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。ただし、故障の状況、その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

### 【修理を依頼されるとき】

サービスを依頼される前にこの取扱説明書のP13「ご使用後は」の項目に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずプラグを抜いてからお買上げの販売店にご依頼ください。

### 【保証期間を過ぎているときは】

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

### 修理メモ

※保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがって保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合はお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にお問合せください。