

取扱説明書 ご使用上の注意

本取扱説明書は、以下の「条件」にご同意いただいたうえでご利用ください。

- 1.取扱説明書の著作権は、株式会社クレイツ（以下「弊社」と言います）が有しておりますので、お客様は弊社の許可なく、取扱説明書の内容の一部、または全部を複製、改変したり、頒布、送信することはできません。
- 2.お客様は非営利目的に限り、取扱説明書をダウンロード、使用することができます。
- 3.お客様がダウンロード、使用する際は、このご使用上の注意と一緒に付す必要があります。
- 4.取扱説明書は、主に商品が発売された当初のものを使用しています。したがいまして、サービス窓口の連絡先や受付時間などが変更されている場合があります。また、重要な内容が変更された際は、弊社の判断により、予告なく取扱説明書の内容を発売当初のものから変更する場合がありますが、あらかじめご了承ください。
- 5.商品・仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。取扱説明書の記載内容と、お客様がお持ちの商品の仕様に相違がある場合は、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口（フリーダイヤル ☎ 0120-33-9012）へ直接お問い合わせください。
- 6.取扱説明書に記載する安全上のご注意は、法的規制などの変化に応じて変更する場合があります。お持ちの製品の取扱説明書に記載している安全上のご注意についてのご質問などございましたら、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口へ直接お問い合わせください。
- 7.取扱説明書は商品をご購入いただいたお客様のための資料です。掲載している取扱説明書について、購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合があります。あらかじめご了承ください。



取扱説明書

CREATE ION® STYLING BRUSH IRON

VIELLE S

海外兼用

クレイツイオン® スタイリングブラシアイロン ヴィエール エス
(CIBI-G02NB)

- この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用の前には、必ず「安全上のご注意」をお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠ ご注意

このヘアアイロンは、最高温度が200°Cと、大変高温になります。やけど防止のため、ご使用には十分にご注意ください。

もくじ

安全上のご注意	2~4
各部の名称	5
仕様	
特殊加工パッド&ナイロンピン	6
マイナスイオン吹出口	
電源スイッチ (ON/OFF)・温度調節スイッチ	
デジタル温度表示ディスプレイ	7
誤作動防止機能	
ご使用の前に	8
基本的な使い方	9・10
海外でご使用する前に	11・12
特にご注意ください	13
お手入れのしかた	14
収納するときのご注意	15
ご使用後は	16
お客様ご相談窓口	17
個人情報のお取扱いについて	
無料保証規定	18
保証書	19

安全上のご注意

- *ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので
必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの。

絵表示の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強調したり指示したりする内容を告げるものです。(左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く)

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告



- 分解や改造は絶対にしないでください。
ケガや感電、火災の原因になる恐れがあります。



- パッド部分は高温になっていますので、使用中や
使用直後は直接肌に触れさせないでください。
やけどの恐れがあります。



- 単相100-240VAC以外では使用しないでください。
火災、感電の原因になる恐れがあります。
- マイナスイオン吹出口をふさいだり、ピンや針などの異物を入れないでください。
火災、やけど、感電の原因になる恐れがあります。

- 子供だけで使わせたり、乳幼児への使用はしないで
ください。また子供や乳幼児が手の届くところに保管
しないでください。
やけど、感電、ケガをする恐れがあります。

- 引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー他）の
近くで使用しないでください。
爆発や火災の原因になる恐れがあります。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの
差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電、ショート、発火の原因になる恐れがあります。



- 水につけないでください。また、浴室内やぬれた手で
使用しないでください。
ショート、感電の原因になる恐れがあります。



- 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコン
セントから抜いてください。
火災や事故の原因になる恐れがあります。

⚠ 注意



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずには必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。



- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、挟み込んだりしないでください。
また、重い物を載せたりしないでください。
火災、感電の原因になる恐れがあります。

- 絶対にコードを本体に巻き付けて収納しないでください。
ショート・断線の原因となります。

- 器具のお手入れの際は、シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しないでください。
器具を傷め、故障の原因になる恐れがあります。

- 整髪以外の使用はおやめください。
やけどや火災、故障の原因になる恐れがあります。


- 通電したまま放置しないでください。また、パッド部分が熱いうちに布団や紙など燃えやすいもの上や付近に置かないでください。
火災の原因になる恐れがあります。

- 落としたり、ぶつけたりしないでください。
感電、発火の原因になる恐れがあります。



- 浴室や湿気の多い所(洗面台の上など)に置かないでください。
絶縁劣化により感電や火災の恐れがあります。

各部の名称

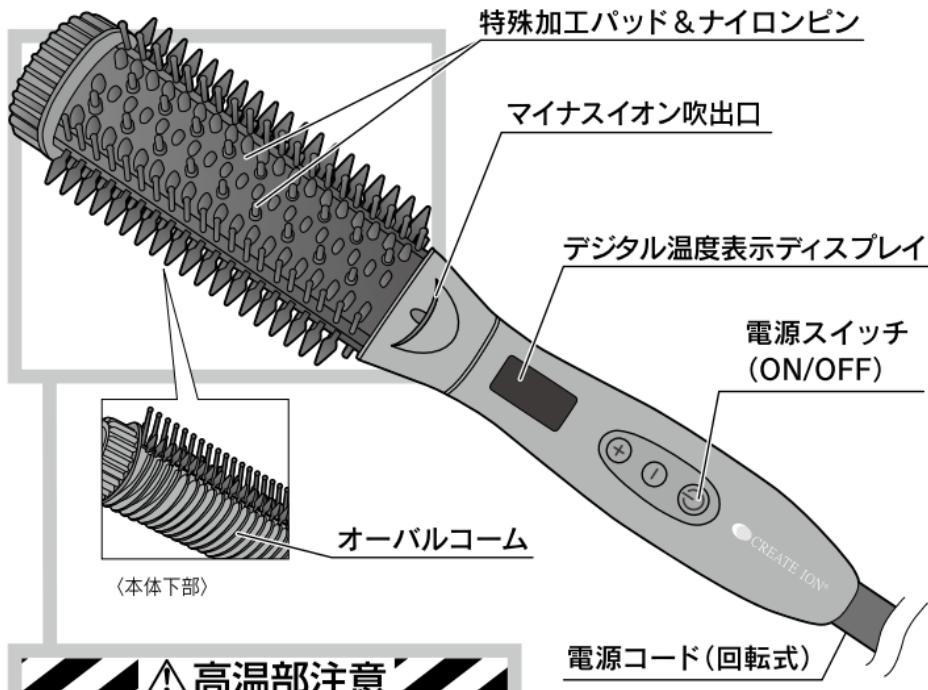

⚠️ 高温部注意 ⚠️

パッド部分は発熱するため大変高温になります。絶対に触らないでください。やけどの恐れがありますので、誤って手や耳などの肌に直接触れることがないよう、十分に注意してご使用ください。尚、長時間ご使用になると、ブラシ(ピン)部分などのパッド周辺も熱くなりますので、ご注意ください。

電源プラグ




仕様

型 名	CIBI-G02NB	本体重量	約 205g(コード込 約310g)
電 源	単相100~240VAC	サイズ	約 L264×H40×W53mm
消費電力	35W	コードの長さ	約 2.0m
パッド表面温度	約80~200°C (7段階温度調節)	加工仕上	パッド部: クレイツイオン®セラミック加工

※VAC:Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です) 生産国／中国
※品質改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

<アイロン本体材質> PC、PET、PA、アルミニウム、シリコン

特殊加工パッド & ナイロンピン

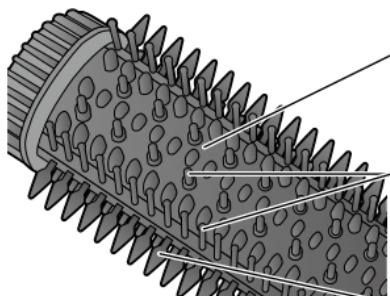

● クレイツイオン® セラミック加工パッド

パッド表面に髪滑りが良い「クレイツイオン® セラミック」加工を採用。

● 2種類のナイロンピン

操作性や髪通りを考慮し、適度な間隔と場所に配置した2種類のナイロンピンを採用。

● ダイヤ型ラバーピン

柔軟性のあるダイヤ形状をしたラバーピンを搭載。

マイナスイオン吹出口

● マイナスイオン吹出口

電源を入れるとランプが点灯し、吹出口よりマイナスイオンを放射します。

※マイナスイオン吹出口から「ジー」という放電音や特有のにおいが発生する場合がありますが、異常ではありません。



電源スイッチ(ON/OFF)・温度調節スイッチ


● 温度調節スイッチ

80°C~200°Cまで20°C毎の7段階温度調節が可能。

温度調節のしかた

○設定温度を上げる… スイッチを押す → 20°C上昇

○設定温度を下げる… スイッチを押す → 20°C下降



● 電源スイッチ(ON/OFF)

電源を入れる(あるいは切る)ときにスイッチを長押ししてください。

※連続で2回押すと、誤作動防止機能を使用できます。(P7参照)

※髪の傷みが気になる方は、できるだけ160°C以下の設定でご使用ください。

安全にお使い
いただくために

使用後は必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や事故の原因になる恐れがあります。


デジタル温度表示ディスプレイ

● デジタル温度表示ディスプレイ

パッド内部のヒーターの温度を常にデジタル表示します。

※電源を入れると最初の設定は180°Cになっています。

デジタル温度表示ディスプレイは、180°C設定を表示。



※最後のスイッチ操作から約1時間後に、自動的に電源がOFFになります。

電力供給区域により、多少の誤差が生じる場合がございます。

※使用中、ヒーターに異常が発生した際は安全装置が働き、ヒーターの温度上昇を遮断します。その場合、デジタル温度表示ディスプレイの表示が右図のようになり、点灯します。



〈エラー表示例〉

デジタル温度表示ディスプレイに「Er1」が表示された際は、すぐに使用を中止し「サービス窓口」にご相談ください。
(P17)

誤作動防止機能

電源スイッチを2回連続で押すことで、温度調節スイッチの誤作動を防止する設定ができます。

① を連続2回押す	電源スイッチを連続して2回押すと、 ロックがかかります。	〈表示例〉 A digital temperature display showing a small padlock icon inside a square box, indicating that the function is locked.
切替 	② を連続2回押す	電源スイッチを連続して2回押すと、 ロックが解除されます。

※電源スイッチもロックされますので、ロック状態で電源を切るときは、ロックを解除してから、長押しして電源を切ってください。

ご使用の前に

ご使用の前に

●髪は必ず乾かしてからご使用ください。

(美しくスタイリングできないだけでなく、髪を傷めてしまう場合があります。)

●フィニッシング剤・セット剤はアイロンの後に使用してください。

(クレイツイオン[®]セラミック加工パッド表面のはがれの原因となる恐れがあるだけでなく、パッド部分に汚れが付着し焦げ付きの原因及び故障の原因となる恐れがあります。)

ご使用中は

火災・やけど・破損の恐れがありますので、下記事項を必ずお守りください。



注意

- 髪を傷める恐れがありますので、同じ箇所に長時間当てないように使用してください。

- スタイリング中は、パッド部分は大変高温になります。やけどの恐れがありますので、指や地肌に触れないようご注意ください。
尚、パッド周辺も熱くなりますので、ご注意ください。

- スタイリング中にアイロンを台や机などの上に置くときは、水平な場所に置き、燃えやすいもの、熱に弱いものから離して置いてください。また、プラスチックなど燃えやすい台や机の上には置かないでください。

ご使用後は

火災・やけど・破損の恐れがありますので、下記事項を必ずお守りください。



注意

- 使用後は必ず電源スイッチを長押しをして電源を切り、デジタルディスプレイがOFF状態であることを確認してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 本体が完全に冷めるまで、パッド部分に触れないようご注意ください。
やけどの恐れがあります。

- 本体が完全に冷めた後、収納してください。
周囲のものを変形させる恐れがあります。


- パッド・ブラシ部分に汚れが付着しないよう定期的にお手入れをしてください。尚、パッド・ブラシ部分のお手入れは完全に冷めた状態で行ってください。

※お手入れのしかたは、P14をご覧ください。

基本的な使い方

※P10へ続く


- ①電源プラグをコンセントに差し込む。
- ②電源スイッチを長押しして電源を入れる。
コンセントを差し込むと最初の設定は右図のようになっています。
- ③髪質に合わせて、温度を設定する。

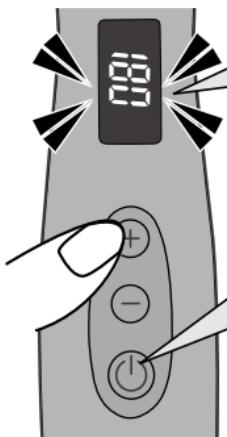

温度表示ランプが
点滅から点灯に変われば
使用可能。

温度調節スイッチを押して、
温度調節を行ってください。

※ 細毛の方やダメージが気になる方は、
160℃以下でご使用することをおす
すめします。

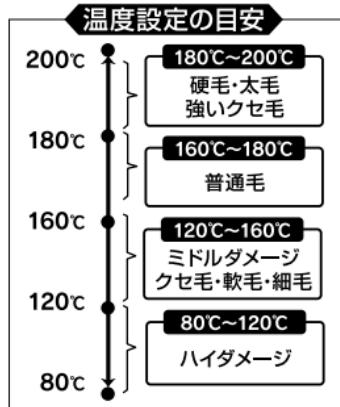

- ④温度表示ランプが点滅から点灯に変わったら
髪の外側・内側をブラッシングするように
梳かし、毛流れを整える。

髪の内側と外側を軽くブラッシングすることで
毛流れを整え、スタイリング操作をスムーズにします。



△やけどに注意! ●耳・首の周りを梳かすときは、パッド部分が当たらないようにご
注意ください。尚、パッド周辺も熱くなるのでご注意ください。

ワンポイントアドバイス

余分な毛束を事前に、ヘアクリップで
とめておくと、きれいにスタイリング
できます。




- ⑤毛束を取り、ブラシに巻き込む。

アイロンのパッド部分が顔の外側に向くように当てて、
手首を内側に返しながら毛先まで滑らせると、ふんわりと
した内巻きカールができます。

毛先を「Jカール」や
「Cカール」にできます。

※毛先のイメージ図



●トップをふんわりさせるには…

ブラシ部分を前方に傾け、ゆっくりと手首を後方へ返しながら、滑らせる。



●前髪をふんわりさせるには…

ブラシ部分を前方に引き出しながら、ゆっくりと毛先へ滑らせる。



●前髪をサイドに流したい場合は…

アイロンのブラシ部分を顔の前側に向け、顔の後方に向かって手首を返しながら、アイロンを滑らせるように当てる。



スタイリングの際は反対の手を髪の毛にそえるようにすると、スタイリングがしやすくなります。

※長時間ご使用になると、ブラシ(ピン)部分などのパッド周辺も熱くなりますので、ご注意ください。

※5秒以上同じ部分にアイロンをあて続けると髪を傷めてしまう恐れがあります。




●毛髪を巻き込む際、巻き込み過ぎないようにしてください。毛髪が重なり合うことで、からまり抜けなくなる恐れがあります。

※毛髪がからまった場合は、直ちに電源スイッチをOFFにするか電源プラグをコンセントから抜いて、髪をほどいてください。

⑥ご使用後は、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

※電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。



海外でご使用する前に

〈世界の主な国・地域の電圧とプラグの一覧表〉

- この商品は単相100-240VAC電源をご使用いただけます。
- A-2プラグの地域については、プラグアダプターを必要としません。
- C-2、B-3、O、B-F(S-3)の地域については、別途プラグアダプターをご使用ください。
- 国によっては、同じ国でも地域・ホテルにより電圧、プラグ形状が異なる場合があります。また、一部地域で工業用電源(380V等の高圧電源)が家庭内やホテル内に引き込まれています。現地で十分ご確認のうえご使用ください。
- プラグアダプターは、最後までしっかりと差し込んでご使用ください。

※VAC:Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です)

■プラグの種類

※本製品は単相100-240VAC対応となり、以下のプラグの差し替えのみで海外でのご使用が可能です。

A-2
(アメリカンタイプ)

商品の
プラグ形状

C-2
(ヨーロピアンタイプ)



B-3
(U.Kタイプ)



O
(オーストラリアンタイプ)



B-F(S-3)
(U.Kタイプ)




地域	国名・地域	Countries Regions	電圧 Voltage	プラグ plug
ア	アフガニスタン	Afghanistan	220	C-2,B-3
	インド	India	230/240/250	C-2,B-3,BF(S-3)
	インドネシア	Indonesia	127/220/230	A-2,C-2,B-3,BF(S-3)
	カンボジア	Cambodia	120/220	C-2
	シンガポール	Singapore	110/230	B-3,BF(S-3)
	スリランカ	Srilanka	230/240	C-2,B-3
	タイ	Thailand	220/240	A-2,C-2,BF(S-3)
	中国台湾	Taiwan,China	110/220	A-2,O
	大韓民国	Korea	100/110/200/220	A-2,C-2,BF(S-3),O
	中華人民共和国	China	110/220	A-2,C-2,B-3,BF(S-3),O
	日本	Japan	100	A-2
	ネパール	Nepal	110/220	C-2,B-3,BF(S-3)
	バングラディッシュ	Bangladesh	230	C-2,B-3
	パキスタン	Pakistan	220/230	A-2,C-2,B-3
ジ	ミャンマー	Myanma	230	A-2,C-2,B-3
	フィリピン	Philippines	110/115/220/230/240	A-2,C-2,B-3,BF(S-3),O
	ブータン	Bhutan	220	C-2
	ブルネイ	Brunei	240	C-2,BF(S-3)
	ベトナム	Viet-Nam	110/120/220/230	A-2,C-2
	中国香港	HK,China	200/220	C-2,B-3,BF(S-3)
	中国澳门	Macao,China	115/127/220	A-2,C-2,B-3
	マレーシア	Malaysia	240	C-2,B-3,BF(S-3)
	モンゴル	Mongol	220	C-2,B-3,BF(S-3)
	ラオス	Laos	220	A-2,C-2
	アメリカ	U.S.A	120/208/240	A-2
	カナダ	Canada	120/208/240	A-2,BF(S-3)
	ハワイ	Hawaii	120/208/240	A-2
北米	アイスランド	Iceland	220	C-2
	アイルランド	Ireland	220	C-2
	イギリス	England	240	B-3,BF(S-3),O
	イタリア	Italy	125/220	C-2
	オーストリア	Austria	220	C-2,B-3
	オランダ	Netherlands	220/230	C-2
	ギリシャ	Greece	220/230	C-2,B-3
	ジブラルタル	Gibraltar	240	BF(S-3)
	スイス	Switzerland	220/230	C-2,B-3,BF(S-3)
	スウェーデン	Sweden	220/230	C-2
	スペイン	Spain	127/220	A-2,C-2
	ソビエト連邦地域	U.S.S.R	127/220	A-2,C-2
	チエコ	Czecho	220	C-2
ヨ	デンマーク	Denmark	220/230	C-2
	ドイツ	Germany	127/220/230	C-2
	ノルウェー	Norway	230	C-2
	ハンガリー	Hungary	220	C-2
	フィンランド	Finland	220/230	C-2
	フランス	France	127/220/230	C-2,O
	ブルガリア	Bulgaria	220	C-2
	ベルギー	Belgium	127/220	C-2
	ポーランド	Poland	220	C-2,B-3
	ポルトガル	Portugal	220/230	C-2,B-3
	マルタ	Malta	240	BF(S-3),B-3
	マヨルカ	Majorca	127/220	C-2
	マヨルカ	Majorca	127/220	C-2

地域	国名・地域	Countries Regions	電圧 Voltage	プラグ plug	地域	国名・地域	Countries Regions	電圧 Voltage	プラグ plug
ヨーロッパ	モナコ	Monaco	127/220	C-2	ガーナ	Ghana		250	C-2
	旧ユーゴスラビア地域	Yugoslavia	220	C-2	ガボン	Gabon		220	C-2,BF(S-3)
	ルーマニア	Romania	220	C-2	ガンビア	Gambia		220	C-2,BF(S-3)
	ルクセンブルグ	Luxembourg	120/220	C-2	ギニア	Guinea		220	C-2
	オーストラリア	Australia	240/250	O	ケニア	Kenya		240	C-2,B-3,BF(S-3)
	グアム	Guam	110/120/240	A-2	コートジボアール	Ivory Coast		220	C-2,B-3
	サイパン	Saipan	110	A-2	コンゴ人民共和国	Congo		220	C-2
	タヒチ	Tahiti	110/127/220	A-2,C-2	ザイール	Zaire		220	C-2
	トンガ	Tonga	240	O	ザンビア	Zambia		230	B-3,BF(S-3)
	ニューカレドニア	New Caledonia	220	C-2,B-3	シェラ・レオネ	Siera Leone		230	C-2,B-3,BF(S-3)
オセアニア	ニュージーランド	New Zealand	230/240	O	スードン	Sudan		240	C-2,B-3
	パプアニューギニア	Papua New Guinea	240	O	スワジランド	Swaziland		230	B-3
	フィジー	Fiji	120/240	A-2,C-2,O	赤道ギニア	Egatorial Guinea		220	C-2,B-3
	西サモア	Western Samoa	230	O	セネガル	Senegal		127	C-2,B-3,BF(S-3)
	アルゼンチン	Argentina	220/225	C-2,BF(S-3),O	ソマリア	Somalia		110/220	C-2,B-3,BF(S-3)
	ウルグアイ	Uruguay	220	C-2,BF(S-3)	タンザニア	Tanzania		230	B-3,BF(S-3)
	エクアドル	Ecuador	110/120/127	A-2	チャド	Chad		220	C-2
	エル・サルバドル	El Salvador	110	A-2	中央アフリカ共和国	Central Africa		220	C-2,B-3
	キューバ	Cuba	110	A-2,C-2,BF(S-3)	チュニジア	Tunisia		220	BF(S-3),B-3,C-2
	ギアナ	Guyana	110/220	A-2,B-3,BF(S-3)	トーゴ	Togo Rep.		220	C-2
中南米	グアテマラ	Guatemala	120	A-2,B-3,BF(S-3)	ナイジェリア	Nigeria		230	B-3,BF(S-3)
	コスタ・リカ	Costa Rica	120	A-2,BF(S-3)	ニジェール	Niger		220	C-2,B-3
	コロンビア	Colombia	110/120/150/240/250	A-2	ブルンジ	Burundi		220	C-2,B-3
	ジャマイカ	Jamaica	110	A-2	ボツワナ	Botswana		220	C-2,B-3
	スリナム	Surinam	127	C-2	マダガスカル	Madagascar		127/220	C-2
	セントビンセント スリ・ヴィンセント	St.Vincent	230	BF(S-3)	マラウイ	Malawi		230	BF(S-3)
	チリ	Chile	220	C-2,B-3	マリ	Mali		220	C-2
	トリニダド・トバゴ	Trinidad/Tobago	115/230	A-2,BF(S-3),O	南アフリカ共和国	South Africa Rep.		220/230/240/250	C-2,B-3,BF(S-3)
	ドミニカ共和国	Dominican Rep.	110/220	A-2,BF(S-3)	モーリシャス	Mauritius		230	C-2,B-3,BF(S-3)
	ニカラグア	Nicaragua	120/240	A-2	モーリタニア	Mauritania		220	C-2
米州	ハイチ	Haiti	110/220	A-2	モサンビーク	Mozambique		220	C-2
	バージン諸島	Virgin Is.	120	A-2	モロッコ	Morocco		115/127/220	C-2
	バミューダ	Bermuda	120	A-2	リビア・アラブ	Libya,Arab		127/230	C-2,B-3
	バハマ	Bahamas	120	A-2	リベリア	Liberia		120/240	A-2
	バルバドス	Barbados	115	A-2,B-3,BF(S-3)	ルワンダ	Rwanda		220	C-2
	パナマ	Panama	110/120	A-2,BF(S-3)	レソト	Lesotho		230	C-2
	パラグアイ	Paraguay	220	C-2,A-2	アラブ首長国連邦	United Arab Emirates		220/230/240	C-2,B-3,BF(S-3)
	フランス領ギアナ	French Guiana	220	C-2	イエメン	Yemen		230	C-2,B-3
	ブラジル	Brazil	127/220	A-2,C-2	イスラエル	Israel		230	C-2,BF(S-3)
	プエルトリコ	Puerto Rico	120	A-2	イラク	Iraq		220	C-2,B-3,BF(S-3)
アフリカ	ベネズエラ	Venezuela	120	A-2	中東	イラン	Iran	220	C-2,BF(S-3)
	ペルー	Peru	220/225	A-2,C-2	オマーン	Oman		220	C-2,B-3,BF(S-3)
	ホンジュラス	Honduras	110	A-2	カタール	Qatar		240	C-2,B-3,BF(S-3)
	ボリビア	Bolivia	110/220	A-2,C-2	キプロス	Cyprus		240	C-2,BF(S-3)
	メキシコ	Mexico	120/125/127	A-2	クウェート	Kuwait		240	C-2,B-3,BF(S-3)
	エジプトアラブ共和国	Arab Rep.of Egypt	220	C-2,B-3,BF(S-3)	サウジアラビア	Saudi Arabia		127/220	A-2,C-2,B-3,BF(S-3)
	アルジェリア	Algeria	127/220	A-2,C-2,BF(S-3)	シリア	Syria		115/220	C-2,B-3
	アンゴラ	Angola	220	C-2,B-3	トルコ	Turkey		220	A-2,C-2
	ウガンダ	Uganda	240	C-2,B-3,BF(S-3)	バーレーン	Bahrain		110/230	A-2,BF(S-3),C-2
	エチオピア	Ethiopia	220	C-2	ヨルダン	Jordan		220	B-3,BF(S-3)
アフリカ	カナリア諸島	Canary Is.	127/220	C-2	レバノン	Lebanon		110/220	C-2
	カメルーン	Cameroon	220	C-2,B-3					

特にご注意ください

- 本体にコードを巻き付けて
収納する事は絶対におやめください。
断線の原因になり非常に危険です。
- お子様の手の届かない所にて
保管・ご使用ください。

本体にコードを巻き付けて収納
すると、特にこの部分に負荷が
かかり、断線の恐れがあります。

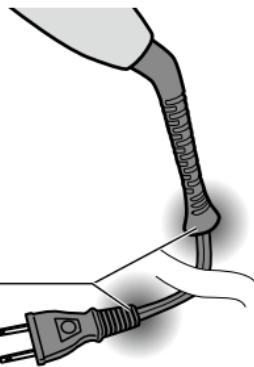

お手入れのしかた

必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れをしてください。

- 故障の原因になりますので、絶対に水洗いをしないでください。
- 本体表面の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。
ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- パッド・ブラシ部分に汚れが付着した場合は、綿棒などで拭き取ってください。
(※このとき、綿棒の繊維がパッド・ブラシ部分に残らないように気をつけてください。)
- パッド内部にホコリや髪の毛が付着しないよう、ご使用後毎に、必ず取り除いてください。
もし入ってしまった場合は、ピンセットなどで取り除いてください。
- マイナスイオン吹出口に付着したほこりやゴミは、歯ブラシや掃除機等で取り除いてください。
<マイナスイオン吹出口に、ほこりやゴミがたまると、マイナスイオン吹出口の中から火花や音(パチパチ音)がする場合がありますので、月に1~2度お手入れしてください。>



スタイリング剤を付けた髪にアイロンをご使用すると、クレイツイオン[®]セラミック加工パッド表面のはがれの原因となる恐れがあるだけでなく、パッドに汚れが付着し焦げ付きの原因及び故障の原因となる恐れがあります。
スタイリング剤は必ずアイロンご使用後にお使いください。

収納するときのご注意

●収納するときは、必ず下記項目を確認してから収納してください。

- ①必ず電源スイッチをOFFにして電源を切り、
電源プラグをコンセントから抜いている。
- ②本体及びパッド周辺部が完全に冷めている。
- ③本体にコードを巻き付けていない。

※上記の項目を守っていただけない場合、やけど・火災の原因や故障・破損を
引き起こす恐れがあり、また、周囲のものを変形・変色させる恐れがあります。

ご使用後は

- 本体の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。
ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- 保管の際は、お子さまの手の届かない所に保管してください。
- 湿気の多い所には保管しないでください。
故障の原因となります。
- 絶対に電源コードを巻き付けて収納しないでください。
ショート・断線の原因となります。

★長年ご使用のヘアアイロンの点検を！

ご使用に際してこのようなことはありませんか？

- ヘアアイロンが、温まらないときがある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。
- コードプラグが傷ついたり、コードのねじれが戻らない。
- ご使用中に異常な音や振動がする。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

愛情点検



ご使用中止並びにお願い

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理を依頼してください。
なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口

●商品情報・ご使用方法及び、修理などアフターサービスに関するご相談は下記弊社サービス窓口までご相談ください。

〈サービス窓口〉

電話受付時間／9:00～18:00（土日祝除く）

フリーダイヤル

0120-33-9012

〒815-0075 福岡県福岡市南区長丘3-25-11

※電話対応は受付のみの場合がございます。

※年末年始・GW等、都合によりお休みを頂くケースがございます。

※受付時間は変更になる場合がございます。変更はホームページ等でご案内させていただきます。

個人情報のお取扱いについて

株式会社クレイツは、お問合せやアフターサービスの目的で、お客様よりお預かりいたしました個人情報(氏名・住所など)を、適切に管理・お取扱いいたします。

個人情報に関するお問合せは、本書記載の弊社サービス窓口にお問合せください。

無料保証規定

※本製品は出張修理対象品ではなく、持込修理対象品となります。

- お客様が取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、本書により無料修理いたします。(但し、付属品は除きます。)
- 無料修理は、商品と本書をご持参ご提示の上、本書記入のお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にご相談ください。
なお、持込修理の対象商品を直接弊社サービス窓口に送付した場合の送料等はお客様負担となります。
- ご転居・ご贈答品などで、本書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼できない場合には、弊社サービス窓口にご相談ください。
- 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますのであらかじめご了承ください。
 - (1) 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
 - (2) 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
 - (3) 取扱いの過誤、落下及びお買上げ後の輸送による故障または損傷。
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または破損。
 - (5) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障または損傷。
 - (6) 本書のご提示がない場合、または本書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び文字を書きかえられた場合。

5.本書は再発行しませんので、大切に保存してください。

6.本書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan.)

保証とアフターサービス

【保証書について】

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、お買上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

【補修用性能部品の保有期間】

弊社はこの クレイツイオン® スタイリングブラシアイロン ヴィエール エス の補修用性能部品を製造終了後5年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。ただし、故障の状況、その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

【修理を依頼されるとき】

サービスを依頼される前にこの取扱説明書のP16「ご使用後は」の項目に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずプラグを抜いてからお買上げの販売店にご依頼ください。

【保証期間を過ぎているときは】

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

修理メモ

※この保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合はお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にお問合せください。

持込修理

保証書

弊社は厳密なる品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万一故障した場合には裏面の無料保証規定の範囲内で修理をさせていただきます。その際は現品に本保証書を添えてお買上げ販売店へご提出ください。

品 名	クレイツイオン® スタイリングブラシアイロン ヴィエール エス	
型 名	CIBI-GO2NB	
保 証 期 間	本品お買上げ日より1年	
★お買上げ日	年 月 日	
★お客様	お名前	
	ご住所 〒	
	TEL ()	
★販売店	店名・住所・TEL	

★印欄に記入のない場合、またはお買上げ時のレシートや明細(納品書など)が無い場合は有効とはなりませんので、直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

●販売店様へのお願い

お買上げ日及び貴店の住所、名称、電話番号を記入捺印(スタンプ印の場合は不要)するか、販売時のレシートや明細(納品書など)をお客様にお渡しください。

製造元



CREATE ION®

株式会社 クレイツ

本 社 〒815-0075 福岡市南区長丘3-23-33
<https://createsnet.jp>